


Handleiding draadloze deurbel B300 serie:


Programmeer eerst de ontvanger

Mochten de “Tuya Smart App” of de app “Smart Life” nog niet op uw smartphone geïnstalleerd zijn, dan graag een van deze apps te installeren. Volg de instructies in de app. Doorloop vervolgens onderstaande stappen


1. Stop de ontvanger in het stopcontact
2. De led gaat oranje knipperen
3. Open de Tuya of Smart Life app

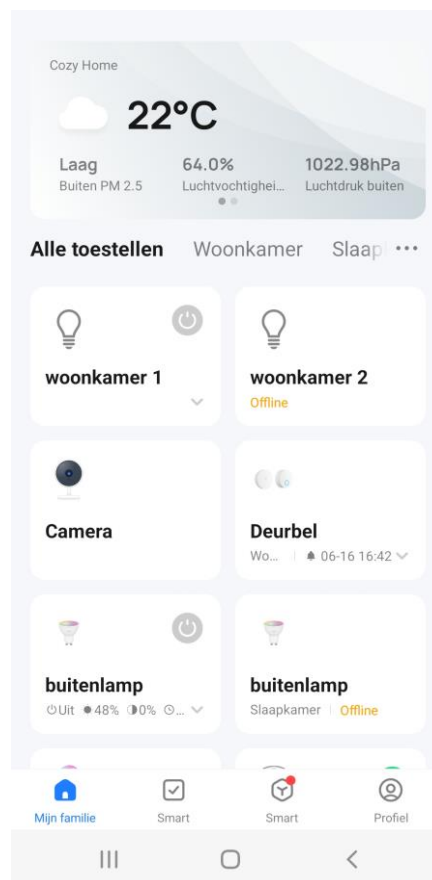


4. Druk op + rechts in de hoek om toestellen toe te voegen. De app zal aangegeven dat er een nieuw toestel is herkend, als “Discovering devices”.

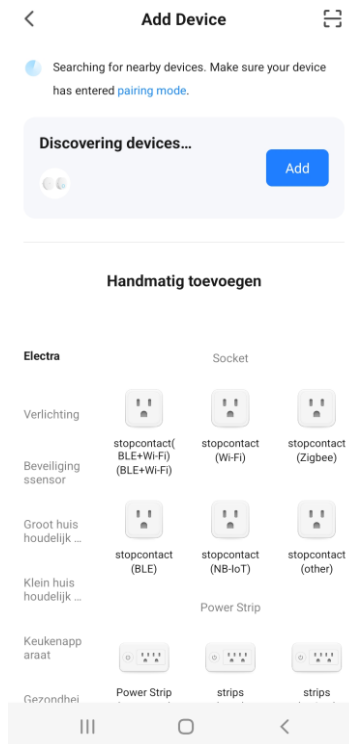


5. Druk vervolgens op Add
6. Vervolgens zal de app aangeven dat de “Self-powered wireless doorbell” is gevonden

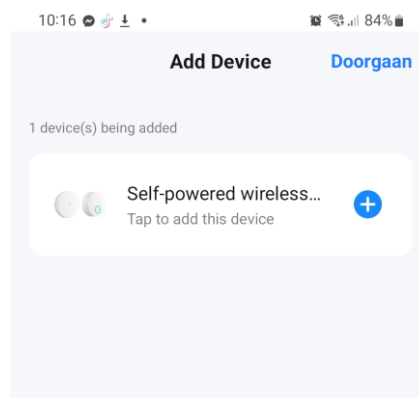

7. Druk op het blauwe plusje
8. Kies het Wifi netwerk waaraan je de deurbelset wilt koppelen.
9. Druk vervolgens op de balk "Volgende"
10. De belset is gekoppeld "Succesfully"

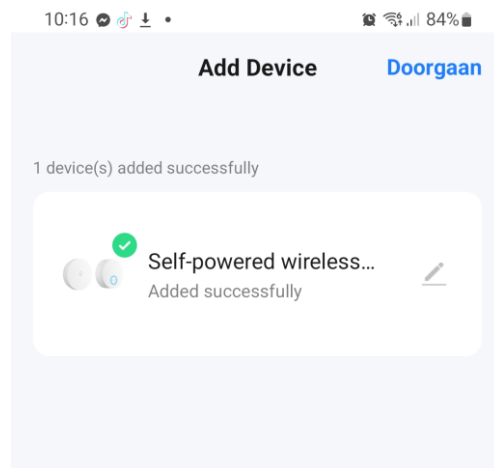

11. Kies "Doorgaan" en stel het volume, de melodie en de mode (met licht en geluid etc.) in

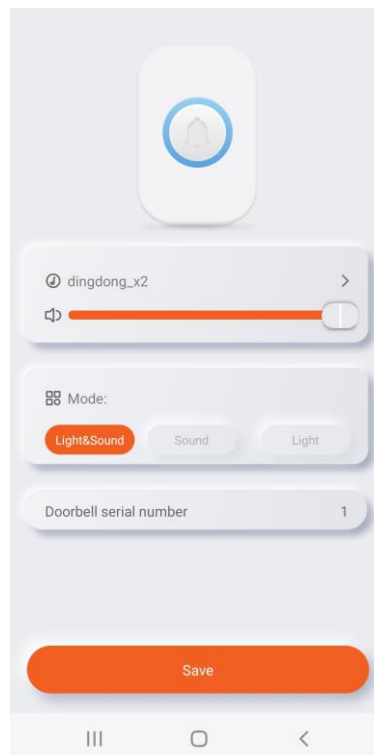

12. Ook op de ronde bedienknop op de ontvanger kan de melodie en volume worden ingesteld.

Nu gaan we de drukker installeren.

13. Bepaal de exacte plaats waar je de drukker wenst.

14. Monteer deze nog niet, maar test eerst of de set werkt, door de beldrukker in te drukken

15. Maak de gewenste plaats schoon en vetvrij

16. Er zijn 2 mogelijkheden om de beldrukker te monteren.

- a. Bij montage op een muur, adviseren we eerst het meegeleverde plaatje te plaatsen, met de bijgeleverde schroeven. Deze schroeven kunnen eventueel d.m.v. muurpluggen worden bevestigd

17. Op kunststof en hout kan de drukker zonder het kapje worden gemonteerd

18. Haal de beschermlaag van de 3M tape

19. Zorg dat het icoontje van de bel recht zit en druk vervolgens de beldrukker op de gewenste plaats

20. Druk de beldrukker goed aan, zodat deze stevig is gemonteerd

21. Test de drukker wederom en zie het signaal op uw telefoon. Dit signaal kunt u kiezen door in de Smart Life of Tuya app op de Self-Powered Doorbell te drukken.

U bent gereed

Gestelde vragen:

1. Is de belddrukker waterdicht? Ja de belddrukker is waterdicht en bestand tegen regen of sneeuw
2. Wat is het verbruik van de ontvanger? De ontvanger verbruikt +/- 8 watt per dag is +/- 3kW per jaar
3. Is er een betaalde app nodig om de set te laten werken? Nee deze is niet nodig. De benodigde app is gratis
4. Is de set geschikt voor een Wifi signaal van 2,4 GHz of 5GHz? De set is geschikt voor een 2,4GHz signaal. Graag tijdens het installeren te kiezen voor een 2,4 GHz signaal

Voor verdere vragen kunt u een email zenden naar:

info@quality4u.nl

Met vriendelijke groet,

Dennis van Dongen

Quality4U is een werknaam van Dennis van Dongen Holding BV

Bell4U is een vastgelegde merknaam van Dennis van Dongen Holding BV